Ławka Grande HPL II

Ławka z oparciem, siedzisko i oparcie z paneli HPL



OSOBY
2
drugą osobę poproś o przytrzymanie elementów

CZĘŚCI W PACZCE
7 poz.
lista z numerami na stronie 2

NARZĘDZIA
klucz płaski lub nasadowy 13 mm, młotek, gumowy młotek

Zanim zaczniesz


- Rozpakuj wszystko i policz części według listy na stronie 2.
- Montuj na równym, czystym podłożu. Rozłóż karton, żeby nie porysować lakieru.
- Śruby dokręcaj najpierw ręcznie. Na mocno dociągnij je dopiero na końcu, gdy całość stoi równo.
- Czegoś brakuje albo coś jest uszkodzone? Nie montuj dalej, napisz do nas (kontakt na stronie 4).

W tej instrukcji

- Strona 2: co jest w paczce.
- Strona 3: montaż krok po kroku (2 kroki).
- Strona 4: mocowanie do podłoża i kontakt.
- Strony 5–7: karta pielęgnacji.

Rysunki pochodzą z dokumentacji konstrukcyjnej Primario Grande.

Co jest w paczce

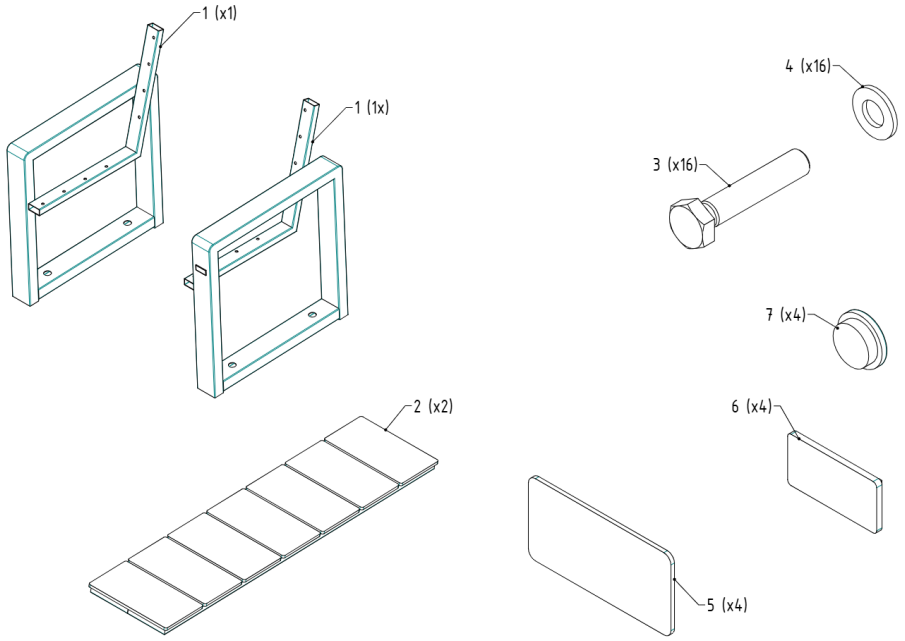


NR	CZĘŚĆ	WYMIAR / UWAGI	SZT.
1	Stelaż boczny (lewy i prawy)	stal malowana proszkowo	2
2	Panel HPL (siedzisko i oparcie)		2
3	Śruba z łbem sześciokątnym	M8 × 40	16
4	Podkładka	M8,4	16
5	Zaślepka profilu, duża		4
6	Zaślepka profilu, mała		4
7	Zaślepka okrągła		4

Numery części są takie same jak na rysunkach w kolejnych krokach.

1 Wciśnij zaślepki i przykręć siedzisko

W otwarte końce profili wciśnij zaślepki. Jeśli wchodzą ciężko, dobij je lekko gumowym młotkiem. Zaślepki okrągłe wciśnij w otwory w podstawie. Ustaw stelaże naprzeciw siebie i połóż panel siedziska na wspornikach. Śruby z podkładkami wkręć od spodu. Dokręć na razie ręcznie.


Użyjesz: **1** Stelaż boczny (lewy i prawy) | **2** Panel HPL (siedzisko i oparcie) | **3** Śruba z łbem sześciokątnym | **4** Podkładka | **5** Zaślepka profilu, duża | **6** Zaślepka profilu, mała | **7** Zaślepka okrągła

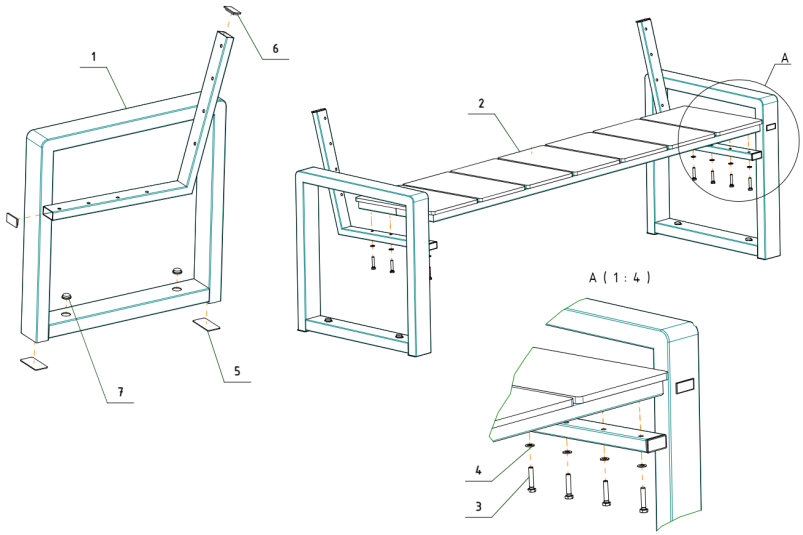

2 Przykręć oparcie

Panel oparcia przyłóż do słupków stelaży. Śruby z podkładkami wkręć od tyłu. Wyrównaj panele i dokręć wszystkie śruby.

Użyjesz: **1** Stelaż boczny (lewy i prawy) | **2** Panel HPL (siedzisko i oparcie) | **3** Śruba z łbem sześciokątnym | **4** Podkładka

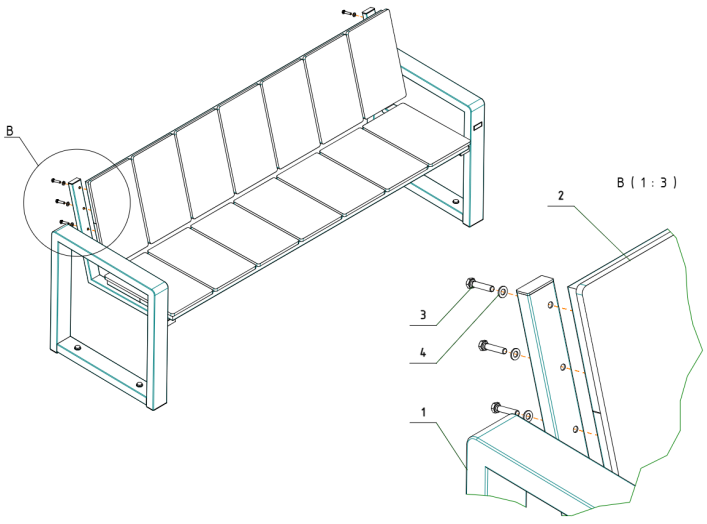

Mocowanie do podłoża

Podstawy stelaży mają otwory do kotwienia. W miejscach publicznych produkt należy zakotwić do utwardzonego podłoża. Użyj kotew rozporowych M8 × 80 do betonu, po jednej w każdym otworze. Kotwy nie wchodzą w skład zestawu.

Po montażu

- Po 2–3 tygodniach dociągnij śruby i nakrętki.
- Raz w roku sprawdź połączenia i powłokę lakierniczą. Karta pielęgnacji jest na ostatnich stronach.

Brakuje części? Masz pytanie?

Napisz lub zadzwoń, podaj numer zamówienia i numer części z tej instrukcji.

kontakt@primariogrande.pl
tel. +48 690 084 440
Primario Grande sp. z o.o.





Do produkcji używamy **skandynawskiego drewna**, dzięki czemu jest odporne na zróżnicowane warunki atmosferyczne. Nasze drewno **suszymy** i pokrywamy i**mpregnatem.** Jednakże wystawiane na słońce, deszcz czy śnieg, wymaga ponownej impregnacji **raz na pół roku**. Również w celu utrzymania **gwarancji.**

Jak zadbać o nasze produkty?

IMPREGNAT

Gwarancja obowiązuje w tylko w przypadku zastosowania i**mpregnatów wodorozcieńczalnych**. Użycie rozpuszczalnikowych powoduje utratę gwarancji. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować żywotności takiego impregnatu na rodzimym drewnie.

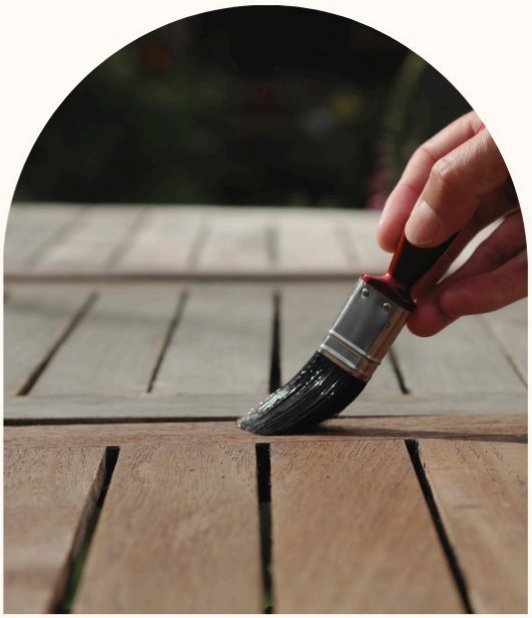

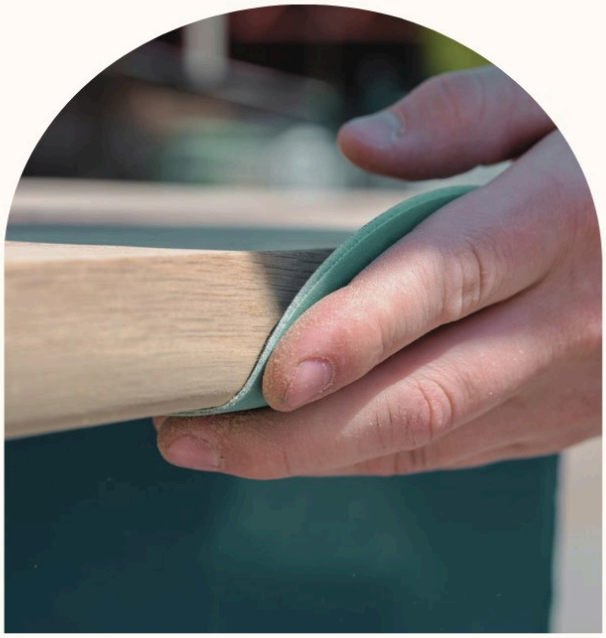

SPOSÓB IMPREGNOWANIA

Przed rozpoczęciem impregnacji, należy **przygotować deski**, **szlifując** je papierem ściernym nie grubszym niż uziarnienie 220. Po dokładnym odpyleniu i zeszlifowaniu, można położyć impregnat(**2 warstwy**). Sposób użycia znajduje się zawsze na opakowaniu producenta

Jak zadbać o nasze produkty?

CO Z TYM DESZCZEM?

Aby wydłużyć żywotność naszych ławek, zalecamy by zapobiegać nadmiernemu gromadzeniu się na nich deszczu oraz śniegu.





ELEMENTY METALOWE

W przypadku elementów metalowych, nie wymaga się większej profilaktyki, jednak należy pamiętać o kilku kwestiach. **Plastikowe zaślepki**,, zabezpieczenie zakończeń metalowych, muszą być **zawsze na miejscu**. W przypadku ich wypadnięcia lub uszkodzenia, należy **bezzwłocznie wymienić** je na nowe

Jak zadbać o nasze produkty?

Ławka **nie powinna** być montowana w **kałużach**, ani w miejscach, nadmiernie **stojącej wody**. Podłoże mocowania powinno być **suche** i odpowiednio **utwardzone**. Ławki posiadają otwory do mocowania, podczas montażu należy pamiętać o założeniu podkładek (gumowej i metalowej), tak aby nie uszkodzić elementów stopek.

