Tablica informacyjna 1,5 × 1 m

Tablica z blachy w ramie na dwóch słupkach z kotwami do zabetonowania



OSOBY

2

drugą osobę poproś o przytrzymanie elementów

CZĘŚCI W PACZCE

9 poz.

lista z numerami na stronie 2

NARZĘDZIA

2 klucze płaskie lub nasadowe 13 mm, nitownica lub wkrętarka, poziomica

Zanim zaczniesz


- Rozpakuj wszystko i policz części według listy na stronie 2.
- Montuj na równym, czystym podłożu. Rozłóż karton, żeby nie porysować lakieru.
- Śruby dokręcaj najpierw ręcznie. Na mocno dociągnij je dopiero na końcu, gdy całość stoi równo.
- Czegoś brakuje albo coś jest uszkodzone? Nie montuj dalej, napisz do nas (kontakt na stronie 4).

W tej instrukcji

- Strona 2: co jest w paczce.
- Strona 3: montaż krok po kroku (2 kroki).
- Strona 4: mocowanie do podłoża i kontakt.
- Strony 5–7: karta pielęgnacji.

Rysunki pochodzą z dokumentacji konstrukcyjnej Primario Grande.

Co jest w paczce

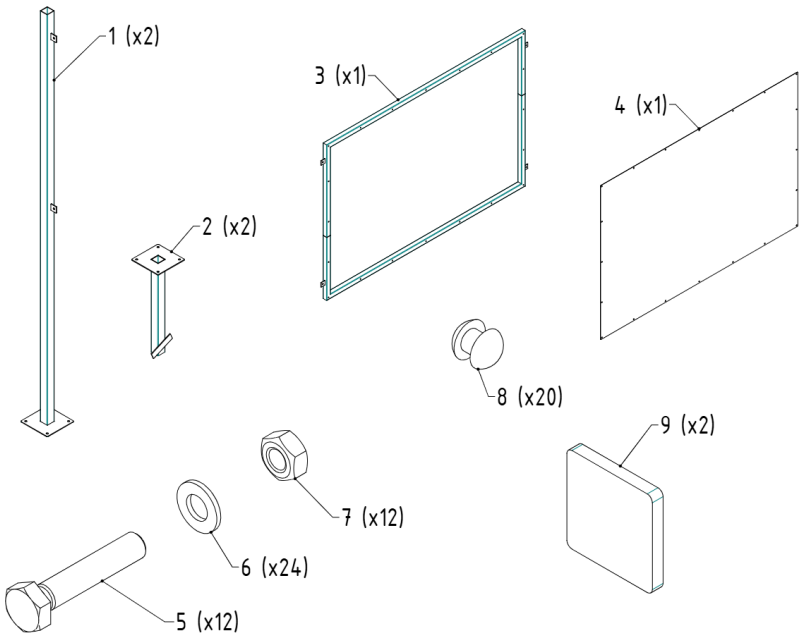


NR	CZĘŚĆ	WYMIAR / UWAGI	SZT.
1	Słupek ze stopą	stal malowana proszkowo	2
2	Kotwa do zabetonowania	z płytą pod stopę słupka	2
3	Rama tablicy	stal malowana proszkowo	1
4	Blacha tablicy		1
5	Śruba z łbem sześciokątnym	M8	12
6	Podkładka	M8,4	24
7	Nakrętka	M8	12
8	Łącznik blachy z ramą	nit lub kołek	20
9	Zaślepka słupka		2

Numery części są takie same jak na rysunkach w kolejnych krokach.

1 Przygotuj słupki i tablicę

Wciśnij zaślepki w górne końce słupków. Stopę każdego słupka skręć z kotwą: cztery śruby, podkładki z obu stron i nakrętki. Blachę przyłóż do ramy i zamocuj łącznikami na całym obwodzie.


Użyjesz: **1** Słupek ze stopą | **2** Kotwa do zabetonowania | **3** Rama tablicy | **4** Blacha tablicy | **5** Śruba z łbem sześciokątnym | **6** Podkładka | **7** Nakrętka | **8** Łącznik blachy z ramą | **9** Zaślepka słupka

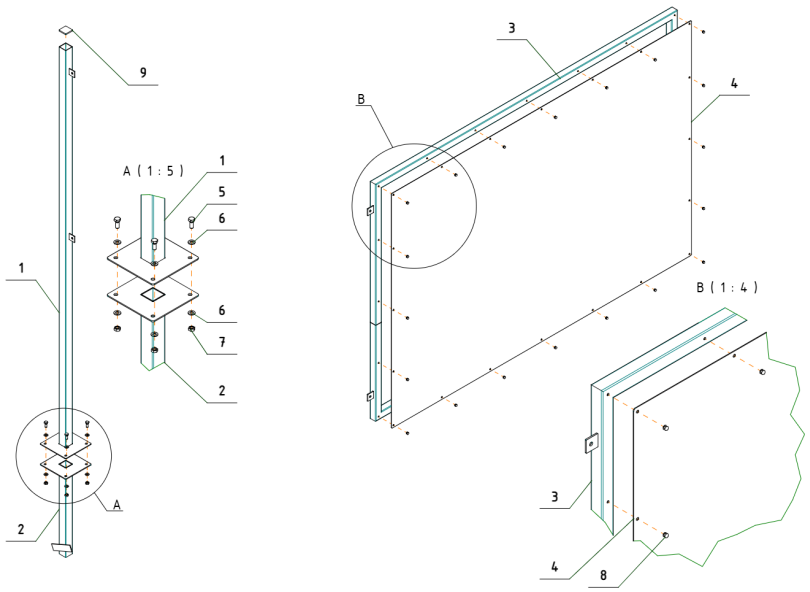

2 Przykręć tablicę do słupków

Ramę z blachą wstaw między słupki. Uchwyty ramy skręć ze słupkami: śruba z podkładką, z drugiej strony podkładka i nakrętka. Wypoziomuj i dokręć.

Użyjesz: **1** Słupek ze stopą | **3** Rama tablicy | **4** Blacha tablicy | **5** Śruba z łbem sześciokątnym | **6** Podkładka | **7** Nakrętka

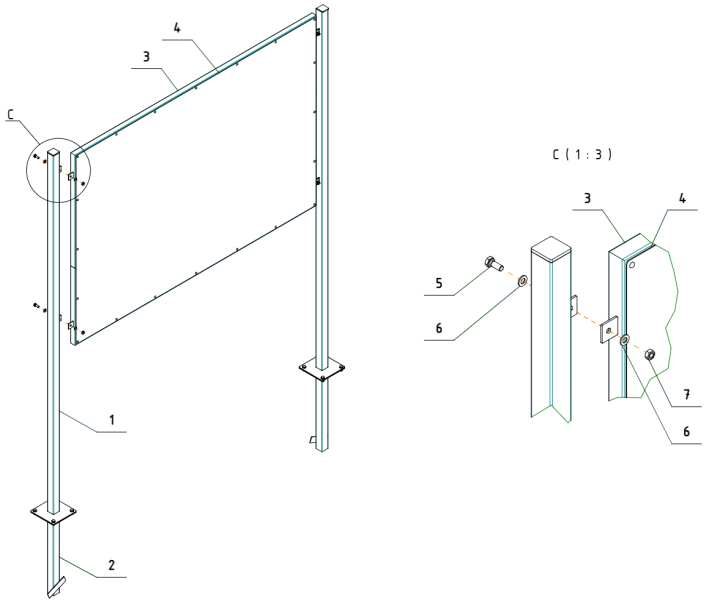

Mocowanie do podłoża

Kotwy słupków osadza się w betonie. Wykop dwa otwory w rozstawie słupków, ustaw tablicę w pionie i zalej kotwy betonem. Wymiary fundamentu dobiera wykonawca do warunków gruntowych.

Po montażu

- Po 2–3 tygodniach dociągnij śruby i nakrętki.
- Raz w roku sprawdź połączenia i powłokę lakierniczą. Karta pielęgnacji jest na ostatnich stronach.

Brakuje części? Masz pytanie?

Napisz lub zadzwoń, podaj numer zamówienia i numer części z tej instrukcji.

kontakt@primariogrande.pl
tel. +48 690 084 440
Primario Grande sp. z o.o.





Do produkcji używamy **skandynawskiego drewna**, dzięki czemu jest odporne na zróżnicowane warunki atmosferyczne. Nasze drewno **suszymy** i pokrywamy i**mpregnatem.** Jednakże wystawiane na słońce, deszcz czy śnieg, wymaga ponownej impregnacji **raz na pół roku**. Również w celu utrzymania **gwarancji.**

Jak zadbać o nasze produkty?

IMPREGNAT

Gwarancja obowiązuje w tylko w przypadku zastosowania i**mpregnatów wodorozcieńczalnych**. Użycie rozpuszczalnikowych powoduje utratę gwarancji. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować żywotności takiego impregnatu na rodzimym drewnie.

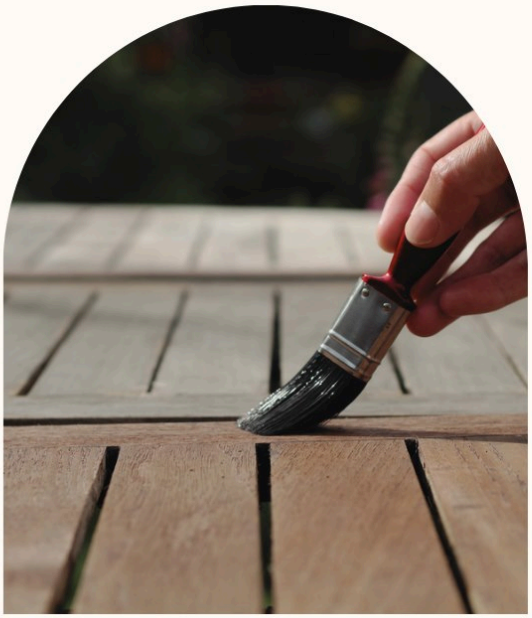

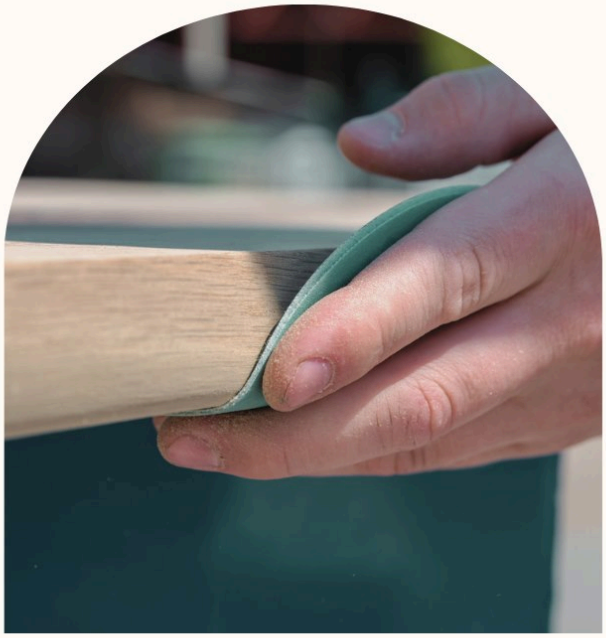

SPOSÓB IMPREGNOWANIA

Przed rozpoczęciem impregnacji, należy **przygotować deski**, **szlifując** je papierem ściernym nie grubszym niż uziarnienie 220. Po dokładnym odpyleniu i zeszlifowaniu, można położyć impregnat(**2 warstwy**). Sposób użycia znajduje się zawsze na opakowaniu producenta

Jak zadbać o nasze produkty?

CO Z TYM DESZCZEM?

Aby wydłużyć żywotność naszych ławek, zalecamy by zapobiegać nadmiernemu gromadzeniu się na nich deszczu oraz śniegu.





ELEMENTY METALOWE

W przypadku elementów metalowych, nie wymaga się większej profilaktyki, jednak należy pamiętać o kilku kwestiach. **Plastikowe zaślepki**,, zabezpieczenie zakończeń metalowych, muszą być **zawsze na miejscu**. W przypadku ich wypadnięcia lub uszkodzenia, należy **bezzwłocznie wymienić** je na nowe

Jak zadbać o nasze produkty?

Ławka **nie powinna** być montowana w **kałużach**, ani w miejscach, nadmiernie **stojącej wody**. Podłoże mocowania powinno być **suche** i odpowiednio **utwardzone**. Ławki posiadają otwory do mocowania, podczas montażu należy pamiętać o założeniu podkładek (gumowej i metalowej), tak aby nie uszkodzić elementów stopek.

