# Stół piknikowy Senior II

Stół z dwiema ławkami z oparciem, 16 desek



OSOBY

**2**

drugą osobę poproś o przytrzymanie elementów

CZĘŚCI W PACZCE

**8 poz.**

lista z numerami na stronie 2

NARZĘDZIA

**klucz płaski lub nasadowy 13 mm, młotek, gumowy młotek**

## Zanim zaczniesz


- Rozpakuj wszystko i policz części według listy na stronie 2.
- Montuj na równym, czystym podłożu. Rozłóż karton, żeby nie porysować lakieru.
- Śruby dokręcaj najpierw ręcznie. Na mocno dociągnij je dopiero na końcu, gdy całość stoi równo.
- Czegoś brakuje albo coś jest uszkodzone? Nie montuj dalej, napisz do nas (kontakt na stronie 4).

## W tej instrukcji

- Strona 2: co jest w paczce.
- Strony 3–4: montaż krok po kroku (3 kroki).
- Strona 4: mocowanie do podłoża i kontakt.
- Strony 5–7: karta pielęgnacji.

Rysunki pochodzą z dokumentacji konstrukcyjnej Primario Grande.

## Co jest w paczce

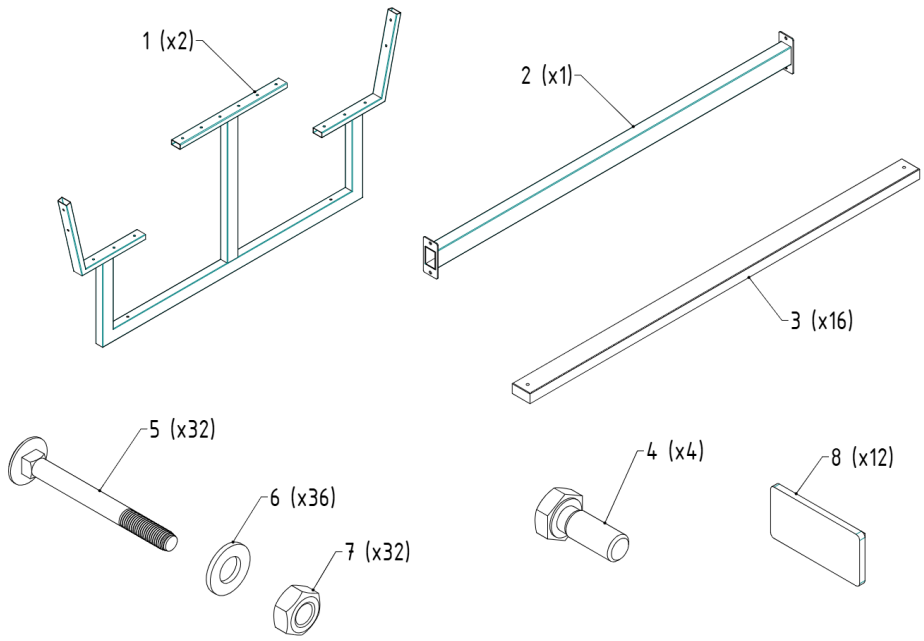



| NR | CZĘŚĆ | WYMIAR / UWAGI | SZT. |
|---|---|---|---|
| 1 | Rama boczna (stół z ławkami) | stal malowana proszkowo | 2 |
| 2 | Łącznik ram (poprzeczka) | stal malowana proszkowo | 1 |
| 3 | Deska | wg zamówionej długości | 16 |
| 4 | Śruba z łbem sześciokątnym | M8 | 4 |
| 5 | Śruba zamkowa (łeb grzybkowy) | M8 | 32 |
| 6 | Podkładka | M8,4 | 36 |
| 7 | Nakrętka | M8 | 32 |
| 8 | Zaślepka profilu | | 12 |

Numery części są takie same jak na rysunkach w kolejnych krokach.

## 1 Wciśnij zaślepki i połącz ramy

W otwarte końce profili wciśnij zaślepki. Jeśli wchodzą ciężko, dobij je lekko gumowym młotkiem. Ustaw ramy naprzeciw siebie i połącz je poprzeczką. Z każdej strony dwie śruby z łbem sześciokątnym z podkładkami.


Użyjesz: **1** Rama boczna (stół z ławkami) | **2** Łącznik ram (poprzeczka) | **4** Śruba z łbem sześciokątnym | **6** Podkładka | **8** Zaślepka profilu

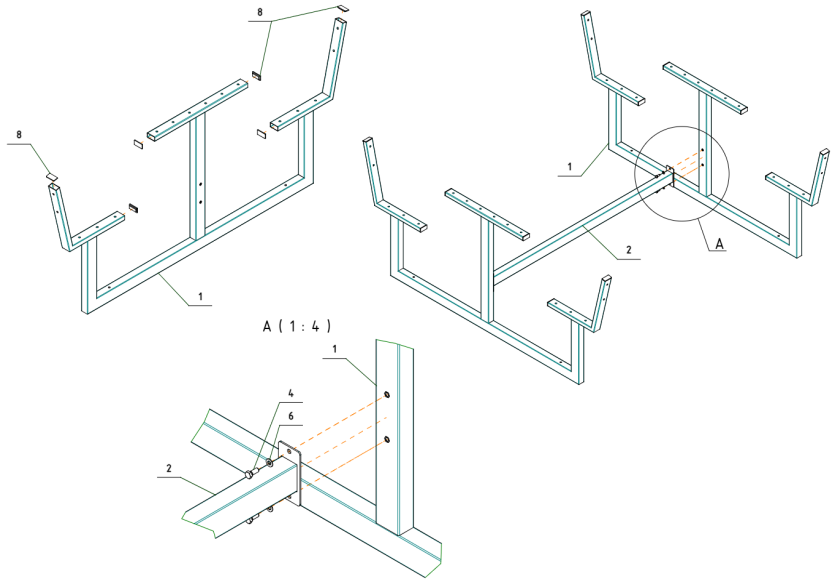


## 2 Przykręć deski siedzisk i oparć

Deski siedzisk: śruba zamkowa od góry, od spodu podkładka i nakrętka. Deski oparć: śruba od przodu, z tyłu podkładka i nakrętka. Dokręć na razie ręcznie.


Użyjesz: **1** Rama boczna (stół z ławkami) | **3** Deska | **5** Śruba zamkowa (łeb grzybkowy) | **6** Podkładka | **7** Nakrętka

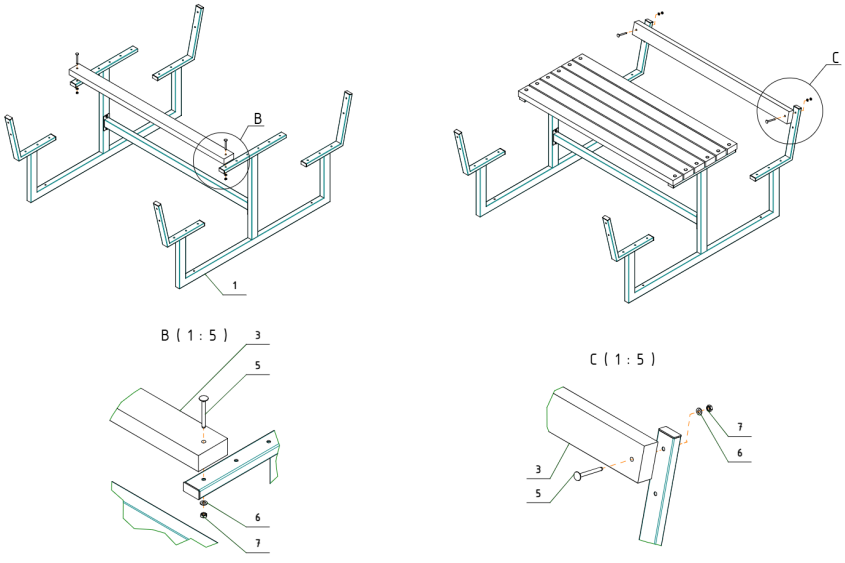

## 3 Przykręć deski blatu

Połóż deski blatu na górnych wspornikach. Śruba od góry, od spodu podkładka i nakrętka. Wyrównaj odstępy między deskami i dokręć mocno wszystkie nakrętki.

Użyjesz: **3** Deska | **5** Śruba zamkowa (łeb grzybkowy) | **6** Podkładka | **7** Nakrętka

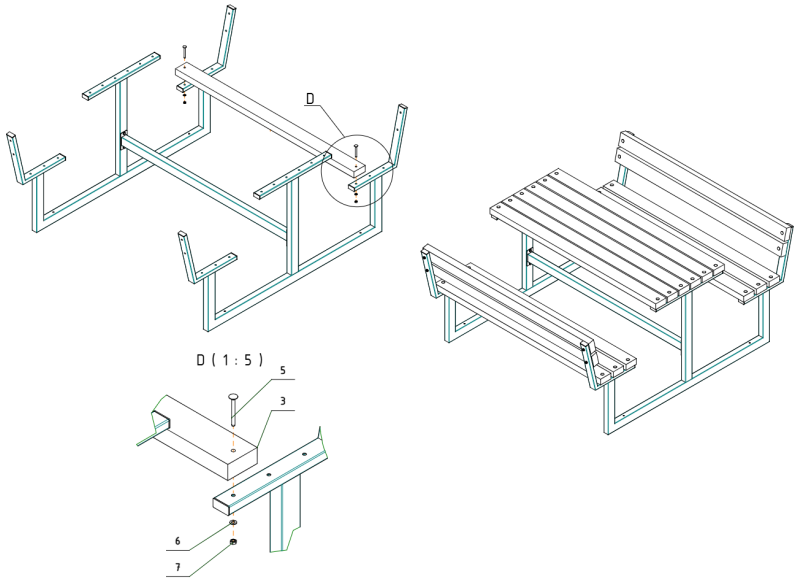


### Mocowanie do podłoża

W miejscach publicznych produkt należy zakotwić do utwardzonego podłoża. Użyj kotew rozporowych M8 × 80 do betonu, po jednej w każdym otworze. Kotwy nie wchodzą w skład zestawu.

### Po montażu

- Po 2–3 tygodniach dociągnij śruby i nakrętki.
- Drewno impregnuj co pół roku impregnatem wodorozcieńczalnym. To warunek gwarancji. Karta pielęgnacji jest na ostatnich stronach.

### Brakuje części? Masz pytanie?

Napisz lub zadzwoń, podaj numer zamówienia i numer części z tej instrukcji.

**kontakt@primariogrande.pl**
**tel. +48 690 084 440**
Primario Grande sp. z o.o.





Do produkcji używamy **skandynawskiego drewna**, dzięki czemu jest odporne na zróżnicowane warunki atmosferyczne. Nasze drewno **suszymy** i pokrywamy i**mpregnatem.** Jednakże wystawiane na słońce, deszcz czy śnieg, wymaga ponownej impregnacji **raz na pół roku**. Również w celu utrzymania **gwarancji.**

# Jak zadbać o nasze produkty?

## IMPREGNAT

**Gwarancja** obowiązuje w tylko w przypadku zastosowania i**mpregnatów wodorozcieńczalnych**. Użycie rozpuszczalnikowych powoduje utratę gwarancji. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować żywotności takiego impregnatu na rodzimym drewnie.

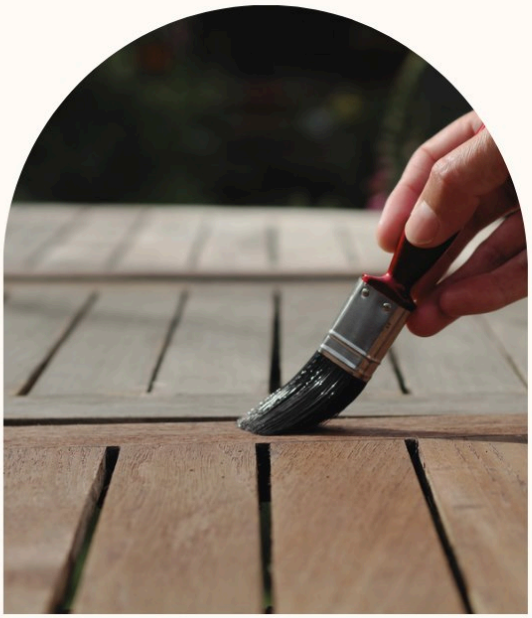

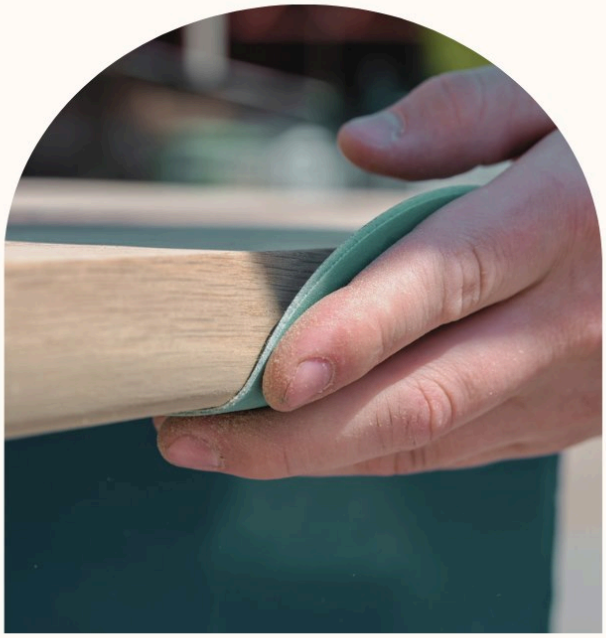

## SPOSÓB IMPREGNOWANIA

Przed rozpoczęciem impregnacji, należy **przygotować deski**, **szlifując** je papierem ściernym nie grubszym niż uziarnienie 220. Po dokładnym odpyleniu i zeszlifowaniu, można położyć impregnat( **2 warstwy**). Sposób użycia znajduje się zawsze na opakowaniu producenta

# Jak zadbać o nasze produkty?

## CO Z TYM DESZCZEM?

Aby wydłużyć żywotność naszych ławek, zalecamy by zapobiegać nadmiernemu gromadzeniu się na nich deszczu oraz śniegu.





## ELEMENTY METALOWE

W przypadku elementów metalowych, nie wymaga się większej profilaktyki, jednak należy pamiętać o kilku kwestiach. **Plastikowe zaślepki**,, zabezpieczenie zakończeń metalowych, muszą być **zawsze na miejscu**. W przypadku ich wypadnięcia lub uszkodzenia, należy **bezzwłocznie wymienić** je na nowe

# Jak zadbać o nasze produkty?

Ławka **nie powinna** być montowana w **kałużach**, ani w miejscach, nadmiernie **stojącej wody**. Podłoże mocowania powinno być **suche** i odpowiednio **utwardzone**. Ławki posiadają otwory do mocowania, podczas montażu należy pamiętać o założeniu podkładek (gumowej i metalowej), tak aby nie uszkodzić elementów stopek.

