
Stół piknikowy Grande II

Stół z dwiema ławkami, deski 145 × 45 mm

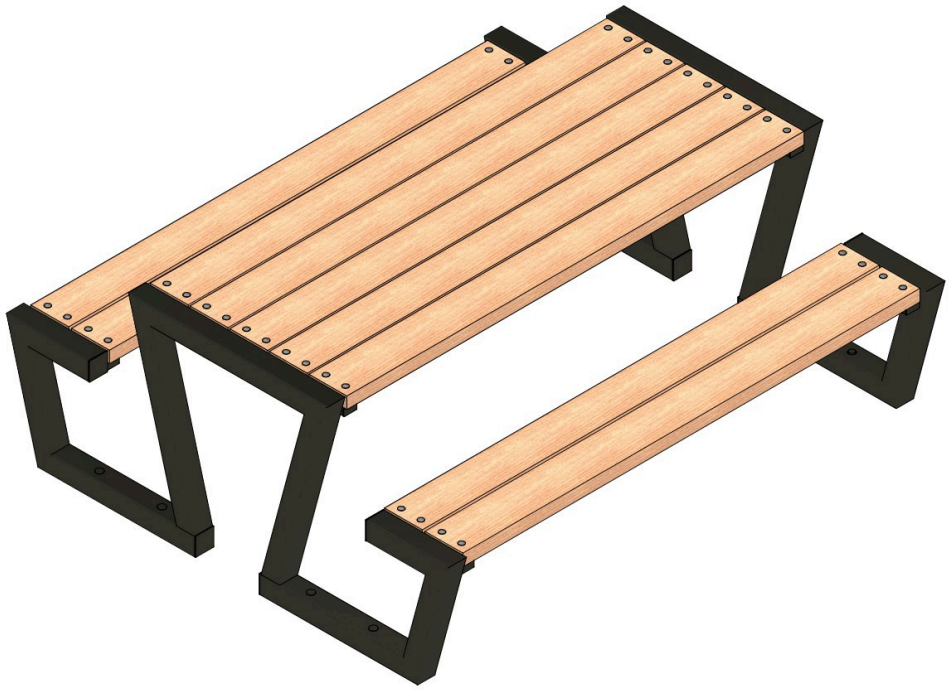

OSOBY

2

drugą osobę poproś o przytrzymanie elementów

CZĘŚCI W PACZCE

13 poz.

lista z numerami na stronie 2

NARZĘDZIA

klucz płaski lub nasadowy 13 mm, wkrętarka, młotek, gumowy młotek

Zanim zaczniesz


- Rozpakuj wszystko i policz części według listy na stronie 2.
- Montuj na równym, czystym podłożu. Rozłóż karton, żeby nie porysować lakieru.
- Śruby dokręcaj najpierw ręcznie. Na mocno dociągnij je dopiero na końcu, gdy całość stoi równo.
- Czegoś brakuje albo coś jest uszkodzone? Nie montuj dalej, napisz do nas (kontakt na stronie 4).

W tej instrukcji

- Strona 2: co jest w paczce.
- Strony 3–4: montaż krok po kroku (3 kroki).
- Strona 4: mocowanie do podłoża i kontakt.
- Strony 5–7: karta pielęgnacji.

Rysunki pochodzą z dokumentacji konstrukcyjnej Primario Grande.

Co jest w paczce

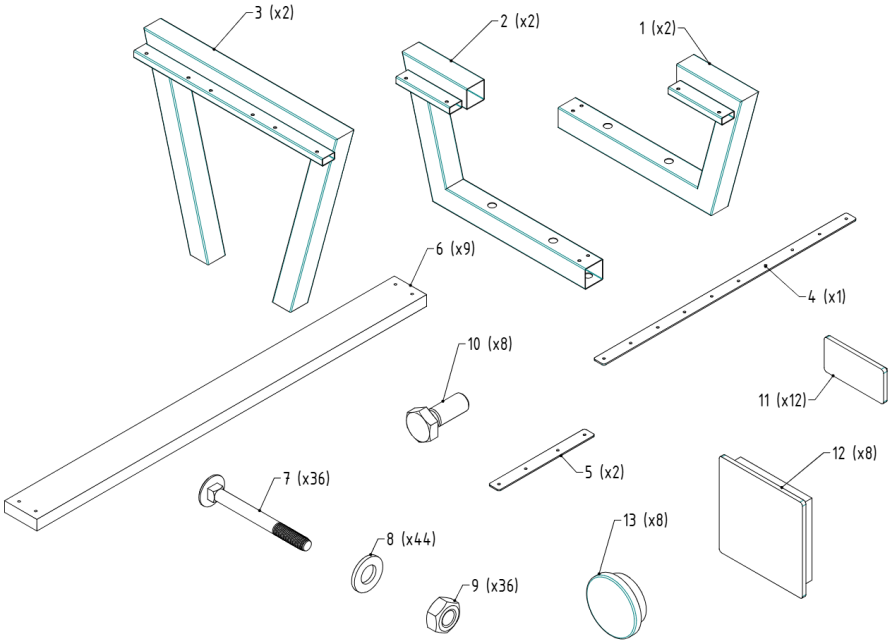


NR	CZĘŚĆ	WYMIAR / UWAGI	SZT.
1	Wspornik siedziska, typ A	stal malowana proszkowo	2
2	Wspornik siedziska, typ B	stal malowana proszkowo	2
3	Rama blatu (nogi stołu)	stal malowana proszkowo	2
4	Płaskownik pod blat, długi	spina deski blatu od spodu	1
5	Płaskownik pod siedzisko, krótki	spina deski siedziska od spodu	2
6	Deska	145 × 45 mm	9
7	Śruba zamkowa (łeb grzybkowy)	M8	36
8	Podkładka	M8,4	44
9	Nakrętka	M8	36
10	Śruba z łbem sześciokątnym	M8	8
11	Zaślepka prostokątna, mała		12
12	Zaślepka kwadratowa, duża		8
13	Zaślepka okrągła		8

Wkręty do płaskowników nie mają numeru w wykazie części. Na rysunku ostatniego kroku są oznaczone numerem 11. Wkręty są w zestawie.

1 Skręć dwie ramy boczne i wciśnij zaślepki

Do każdej ramy blatu przyłóż z obu stron wsporniki siedziska. Od spodu wkręć śruby z łbem sześciokątnym z podkładkami. Potem wciśnij zaślepki w otwarte końce profili i w otwory montażowe.


Użyjesz: **1** Wspornik siedziska, typ A | **2** Wspornik siedziska, typ B | **3** Rama blatu (nogi stołu) | **8** Podkładka | **10** Śruba z łbem sześciokątnym | **11** Zaślepka prostokątna, mała | **12** Zaślepka kwadratowa, duża | **13** Zaślepka okrągła

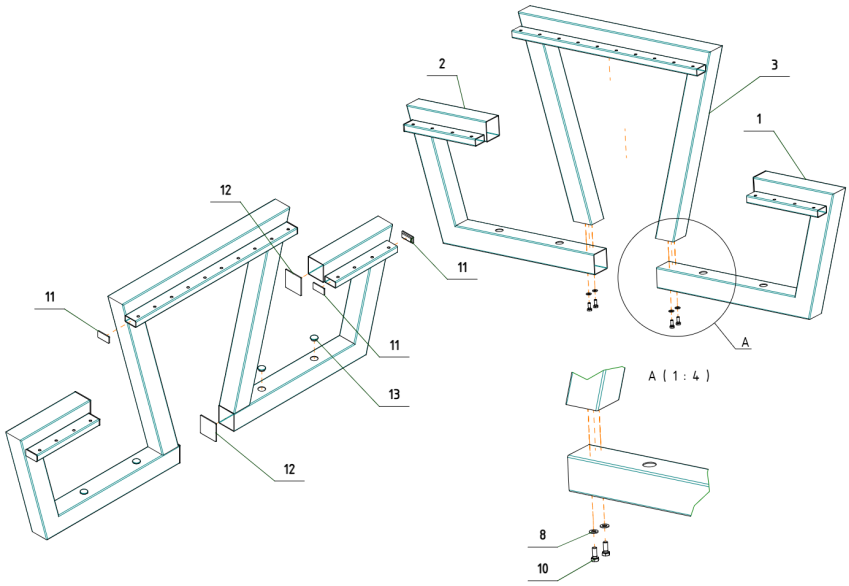

2 Przykręć deski

Ustaw ramy naprzeciw siebie. Zacznij od skrajnych desek siedzisk, potem blat. Śruba zamkowa od góry, od spodu podkładka i nakrętka. Wyrównaj odstępy między deskami i dokręć mocno wszystkie nakrętki.


Użyjesz: **6** Deska | **7** Śruba zamkowa (łeb grzybkowy) | **8** Podkładka | **9** Nakrętka

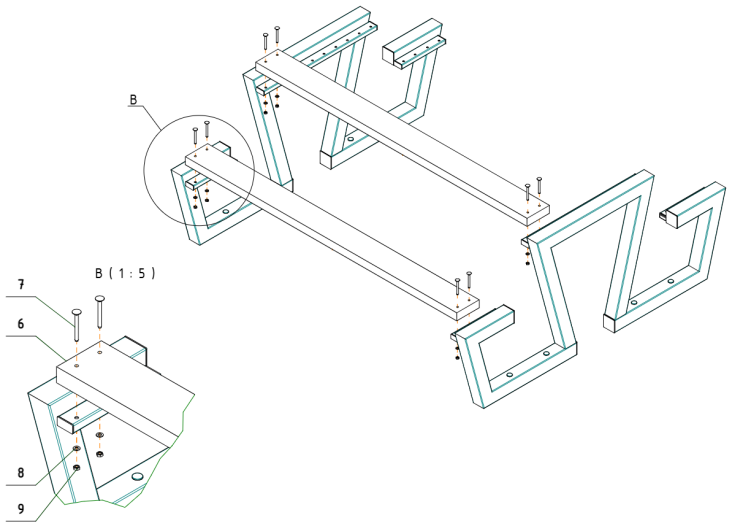

3 Przykręć płaskowniki

Od spodu, w połowie długości: długi płaskownik pod blat, krótkie pod oba siedziska. Przykręć wkrętami do każdej deski.

Użyjesz: **4** Płaskownik pod blat, długi | **5** Płaskownik pod siedzisko, krótki | **6** Deska

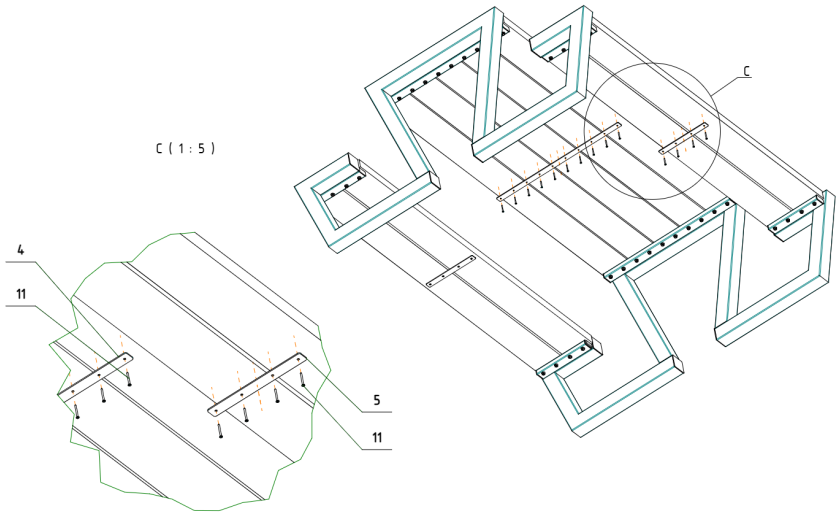

Mocowanie do podłoża

W miejscach publicznych produkt należy zakotwić do utwardzonego podłoża. Użyj kotew rozporowych M8 × 80 do betonu, po jednej w każdym otworze. Kotwy nie wchodzą w skład zestawu.

Po montażu

- Po 2–3 tygodniach dociągnij śruby i nakrętki.
- Drewno impregnuj co pół roku impregnatem wodorozcieńczalnym. To warunek gwarancji. Karta pielęgnacji jest na ostatnich stronach.

Brakuje części? Masz pytanie?

Napisz lub zadzwoń, podaj numer zamówienia i numer części z tej instrukcji.

kontakt@primariogrande.pl
tel. +48 690 084 440
Primario Grande sp. z o.o.





Do produkcji używamy **skandynawskiego drewna**, dzięki czemu jest odporne na zróżnicowane warunki atmosferyczne. Nasze drewno **suszymy** i pokrywamy i**mpregnatem.** Jednakże wystawiane na słońce, deszcz czy śnieg, wymaga ponownej impregnacji **raz na pół roku**. Również w celu utrzymania **gwarancji.**

Jak zadbać o nasze produkty?

IMPREGNAT

Gwarancja obowiązuje w tylko w przypadku zastosowania i**mpregnatów wodorozcieńczalnych**. Użycie rozpuszczalnikowych powoduje utratę gwarancji. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować żywotności takiego impregnatu na rodzimym drewnie.

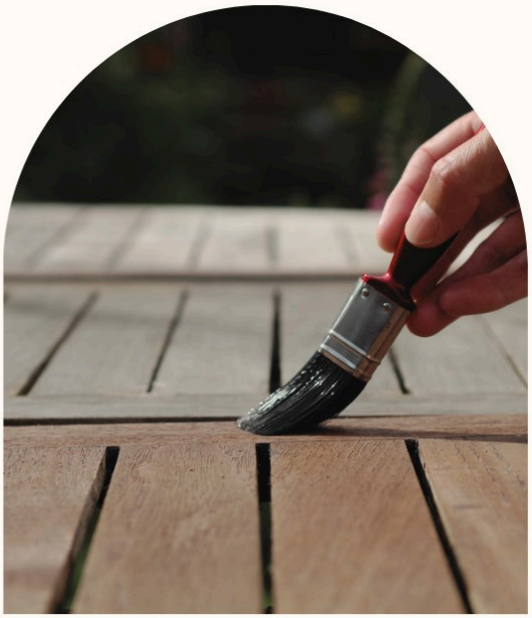

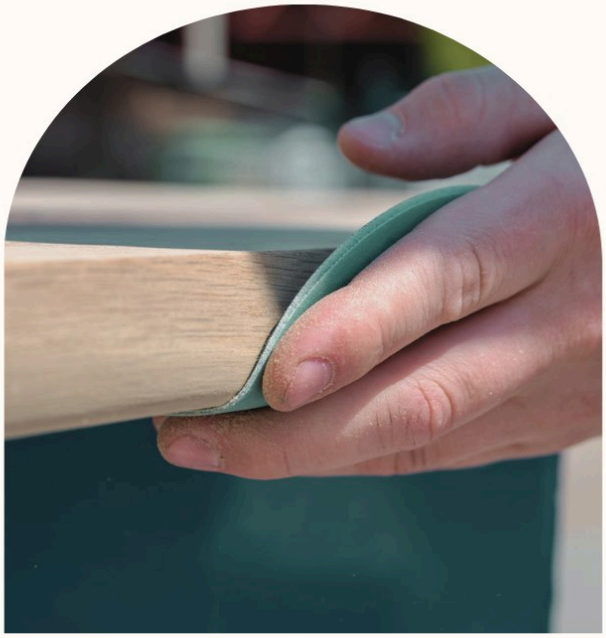

SPOSÓB IMPREGNOWANIA

Przed rozpoczęciem impregnacji, należy **przygotować deski**, **szlifując** je papierem ściernym nie grubszym niż uziarnienie 220. Po dokładnym odpyleniu i zeszlifowaniu, można położyć impregnat(**2 warstwy**). Sposób użycia znajduje się zawsze na opakowaniu producenta

Jak zadbać o nasze produkty?

CO Z TYM DESZCZEM?

Aby wydłużyć żywotność naszych ławek, zalecamy by zapobiegać nadmiernemu gromadzeniu się na nich deszczu oraz śniegu.





ELEMENTY METALOWE

W przypadku elementów metalowych, nie wymaga się większej profilaktyki, jednak należy pamiętać o kilku kwestiach. **Plastikowe zaślepki**,, zabezpieczenie zakończeń metalowych, muszą być **zawsze na miejscu**. W przypadku ich wypadnięcia lub uszkodzenia, należy **bezzwłocznie wymienić** je na nowe

Jak zadbać o nasze produkty?

Ławka **nie powinna** być montowana w **kałużach**, ani w miejscach, nadmiernie **stojącej wody**. Podłoże mocowania powinno być **suche** i odpowiednio **utwardzone**. Ławki posiadają otwory do mocowania, podczas montażu należy pamiętać o założeniu podkładek (gumowej i metalowej), tak aby nie uszkodzić elementów stopek.

